GalileoSky 10 Cat-1

O GalileoSky 10 é um dispositivo de telemetria avançada com tecnologia Easy Logic e CAN Scanner, que permite leitura de dados do barramento CAN do veículo. Com conectividade 4G/LTE e fallback para 2G, oferece monitoramento completo da frota, redução de custos e mais segurança.

Transporte de Passageiros

Torne a operação da frota mais eficiente, com viagens confortáveis e seguras para todos os passageiros.

Automação

Gestão e controle dinâmico dos processos tecnológicos na empresa.

Logística de carga fria

Mantenha o nível de temperatura adequado e realize entregas de alta qualidade de produtos perecíveis.

Transporte de carga

Otimize sua logística com configurações flexíveis e maior controle sobre as entregas.

Serviço público

Garanta serviços de limpeza urbana e manutenção de obras com qualidade e eficiência.

Construção

Controle de máquinas pesadas, tratores a guindastes e geradores de emergência, com segurança e precisão.

GALILEOSKY | TLT
galileosky.com

SGBRAS

Rastreador GPS/GLONASS avançado com controle tecnológico

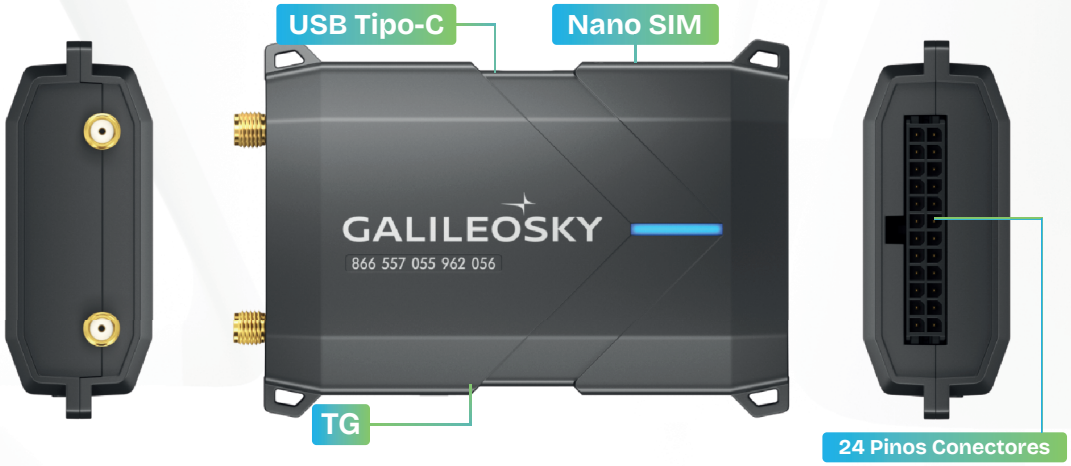

Easy Logic | CAN Scanner | Eco Driving | Exigner

Especificações Técnicas

Para começar, você precisará de um **cabo USB Tipo C**, uma **fonte de alimentação de 9V - 39V (15 W)** e **um ou dois cartões SIM** que não estão incluídos no pacote.

Configuração remota via GSM;
Detecção de jammer;
Mais 3.500 cercas poligonais;
Autoinformer: mapeamento de áudio (estações);
Comunicação de voz;
Transmissão de dados para dois servidores;
Reconstrução de acidente segundo a segundo (Caixa preta);
Download de arquivos DDD (tacógrafo digital);
Alertas de violação de direção Modbus.

Antenas	GPS/GLONAS, Modem
Tipos de antenas	Externas
Precisão GPS	2,5m aproximadamente
Capacidade de memória	Até 170.000 pontos (flash), 2.500.000 pontos por 1GB (eMMC)
eMMC	Até 4GB
Bateria interna	Li-Ion, 600mAh
Alimentação	9 a 39 V
Modem	SIMCom LTE Cat1 Module (SIM7600G) LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13 B18/ B19/B20/B25/B26/B28/B66 UMTS/HSPA+ B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
SIM Card	2 Nano SIM
Entrada	6 Analógicas/Digitais (0 a 33V) Resolução máxima: 1mV
Saída	4 Digitais
Comunicação	1 RS485 1 RS232 1 1-Wire
USB	Tipo C
Conexão	1 Conector TG 1 Conector para alto falante
CAN	2 (J1939, FMS, J1979, OBDII) 29 bit e 11 bit
Bluetooth	1 (BLE 5.0)
Protocolo	Galileosky ou desenvolvido pelo Cliente
Estimativa de vida	10 anos
Garantia	2 anos
Tamanho	99,0 x 66,5 x 25,5mm (incl. conect. antenas)
Temperatura de trabalho	-40 a +85 gC
Conectividade	4G com fallback para 2G | Cat-1

SGBRAS

SGBRAS

Solicite uma apresentação personalizada com os nossos consultores técnicos

37 3402 8606 contato@sgbras.com sgbras.com