Galileosky 10 Wi-Fi Hub Cat-1

Controle sua frota em local remoto. Transfira dados mesmo quando a rede GSM estiver ausente. Use recursos da tecnologia Wi-Fi.









GALILEOSKY | TLT
galileosky.com

SGBRAS

Galileosky 10 Wi-Fi Hub

Como funciona?

❶ **Regularmente.** Um dispositivo com modo Hub coleta dados de todos os dispositivos via wi-fi. Quando ele retorna à base com wifi ou entra em área com cobertura GSM, descarrega todos os dados para um servidor.

Continuamente. O Galileosky 10 Wi-Fi Hub coleta dados de outros dispositivos Wi-Fi e então transfere os pacotes de dados para um roteador Wi-Fi passo a passo. Chama-se Hub-to-Hub.



Transmissão de dados de Hub-to-Hub via Wi-fi

Transmissão de arquivo de dados

Roteador Wi-Fi

Transferir dados via Hub-to-Hub

Uso de transmissão de dados pelo Wi-fi Hub.


A transmissão de dados corrente é ilimitada. Crie uma extensa rede para coletar dados de todos os dispositivos GPS.

Informações atualizadas em um sistema de monitoramento permitem responder rapidamente em caso de emergências ou violações



SGBRAS

Rastreador GPS/GLONASS avançado com controle tecnológico

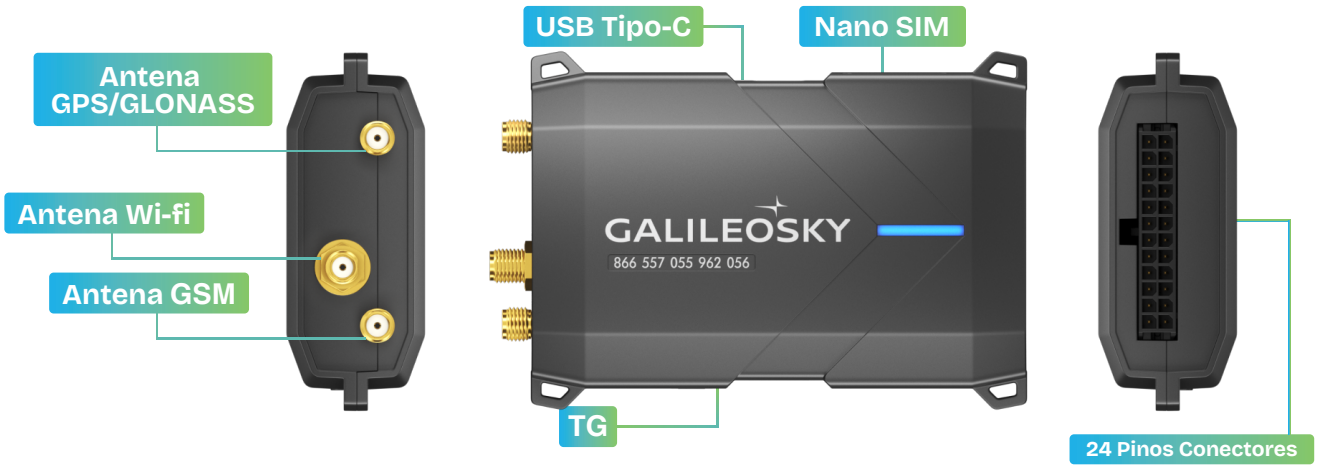

Easy Logic | CAN Scanner | Eco Driving | Exigner

Especificações Técnicas

Para começar, você precisará de um **cabo USB Tipo C**, uma **fonte de alimentação de 9V - 39V (15 W)** e **um ou dois cartões SIM** que não estão incluídos no pacote.

Configuração remota via GSM;
Detecção de jammer;
Mais 3.500 cercas poligonais;
Autoinformer: mapeamento de áudio (estações);
Comunicação de voz;
Transmissão de dados para dois servidores;
Reconstrução de acidente segundo a segundo (Caixa preta);
Download de arquivos DDD (tacógrafo digital);
Alertas de violação de direção Modbus.

Antenas	GPS/GLONAS, Modem, Wifi
Tipos de antenas	Externas
Precisão GPS	2,5m aproximadamente
Capacidade de memória	Até 170.000 pontos (flash), 2.500.000 pontos por 1GB (eMMC)
eMMC	Até 4GB
Bateria interna	Li-Ion, 600mAh
Alimentação	9 a 39 V
Modem	SIMCom LTE Cat1 Module (SIM7600G) LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13 B18/ B19/B20/B25/B26/B28/B66 UMTS/HSPA+ B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
SIM Card	2 Nano SIM
Entrada	6 Analógicas/Digitais (0 a 33V) Resolução máxima: 1mV
Saída	4 Digitais
Comunicação	1 RS485 1 RS232 1 1-Wire
USB	Tipo C
Conexão	1 Conector TG 1 Conector para alto falante
CAN	2 (J1939, FMS, J1979, OBDII) 29 bit e 11 bit
Bluetooth	1 (BLE 5.0)
Protocolo	Galileosky ou desenvolvido pelo Cliente
Estimativa de vida	10 anos
Garantia	2 anos
Tamanho	99,0 x 66,5 x 25,5mm (incl. conect. antenas)
Temperatura de trabalho	-40 a +85 gC
Conectividade	4G com fallback para 2G | Cat-1

SGBRAS

SGBRAS

Solicite uma apresentação personalizada com os nossos consultores técnicos

37 3402 8606 contato@sgbras.com sgbras.com